


Schmieranweisung für das Fiord-Modell Köln 4/21 PS

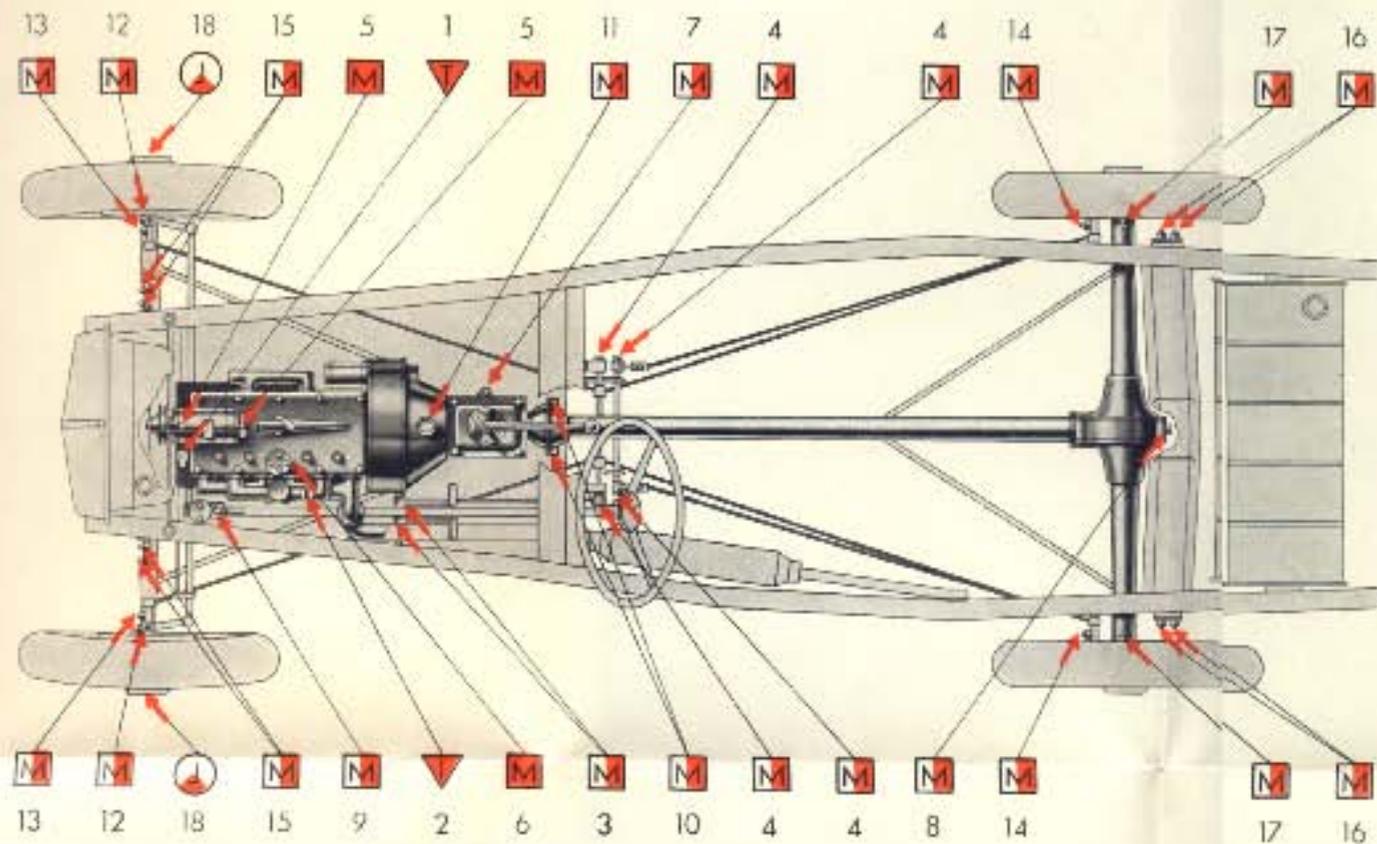

Anmerkung 1) Öl bei neuen Wagen nach den ersten 500 und 1500 km, dann nach je 1500 km ablassen. Kurbelgehäuse mit SHELL Spüloel ausspülen. Keine Spülung mit Petroleum oder Benzin vornehmen!

Anmerkung 2) Öl aus Getriebe und Achsantrieb erstmalig nach 2500 km, später alle 8000 km ablassen; dann Getriebe und Achsantrieb gut mit Petroleum oder Benzin ausspülen und neu befüllen.

Anmerkung 3) Am Kardangelenk sind zwei gegenüberliegende Kegelstopfen angeordnet. Zur Nachfüllung 3 Stopfen entfernen, Einfüllöffnungen übereinanderstellen und so lange Schmiermittel durch die untere Öffnung drücken, bis es oben austritt.

Federn vierteljährlich entlasten, zwischen den Lagen gut reinigen und mit SHELL Kettenfett einfetten.

Alle offenliegenden Schmierstellen vor dem Abschmieren gründlich von Schmutz und Staub reinigen.

Ausgearbeitet und zusammengestellt vom SHELL Motortechnischen Dienst der Rhenania-Ossag Mineralölwerke A.G., Hamburg.

Bezeichnung der Schmierstellen	Schmierung	Schmiermittel	
1 Einfüllverschraubung	▼	kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen Im Sommer: SHELL AUTOOEL 3X Im Winter: SHELL AUTOOEL X	
1a Ablaßverschraubung	am Motor (Anm. 1)		
2 Kontrollstab	▼	kontrollieren ölen	
3 Brems- und Kupplungspedal	☒		
4 Bremswelle	☒	Öler nachfüllen	
5 2 Öler für Lichtmaschine	☒		
6 1 Öler am Verteiler	☒	kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen ablassen und erneuern	
7 Einfüllverschraubung	am Getriebe (Anm. 2)		
7a Ablaßverschraubung	☒	kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen ablassen und erneuern	
8 Einfüllverschraubung	am Achsantrieb (Anm. 2)		
8a Ablaßverschraubung	☒	nachfüllen	
9 Lenkung, 1 Verschraubung	☒		
10 1 Kardangelenk (Anm. 3)	☒	mit Fettpresse gut durchschmieren	SHELL Ambroleum
11 1 Staufferbuchse am Kupplungsdrucklager	☒	1-2 Umdrehungen nachziehen	mit Fettpresse gut durchschmieren SHELL Hochdruckschmierfett Rot
12 4 Hochdruckschmiernippel für Achsschenkelbolzen	☒	mit Fettpresse gut durchschmieren	
13 2 vordere Bremsnockenwelle	☒		
14 2 hintere Bremsnockenwelle	☒		
15 4 Vorderfeder-aufhängung	☒		
16 4 Hinterfeder-aufhängung	☒		
17 2 Hinterradlager	☒		
18 2 Vorderradnaben	☒	nachfüllen	SHELL Wälzlagerfett

Zeichenerklärung

- ▼ – täglich, jedoch mindestens alle 100 km
- ☒ – halbmonatlich, jedoch mindestens alle 1250 km
- ☒ – monatlich, jedoch mindestens alle 2500 km
- ☒ – vierteljährlich, jedoch mindestens alle 8000 km

Um unnötige Reparaturen und vorzeitige Abnutzung zu vermeiden, verwende man



SHELL AUTOOEL

in deutschen Fabriken hergestellt,

überall unter Plambenschutz, wirtschaftlich und bequem erhältlich.